




ACOPLAMENTO AE

Os acoplamentos ACRIFLEX® AE são compostos de apenas 3 elementos. Duas engrenagens com dentes de perfil especial em ferro fundido e uma capa externa em superpoliâmida (nylon), oferecendo o máximo de vantagens em sua utilização. Dispensa lubrificação e manutenção preventiva. Montagem simples e rápida. Baixo peso relativo à carga transmitida.

Ideal para acionamentos industriais, em especial, para sistemas hidráulicos.

Desalinhamento angular máximo
+/- 2° e paralelo +/- 1MM

Temperatura de trabalho até 90° C

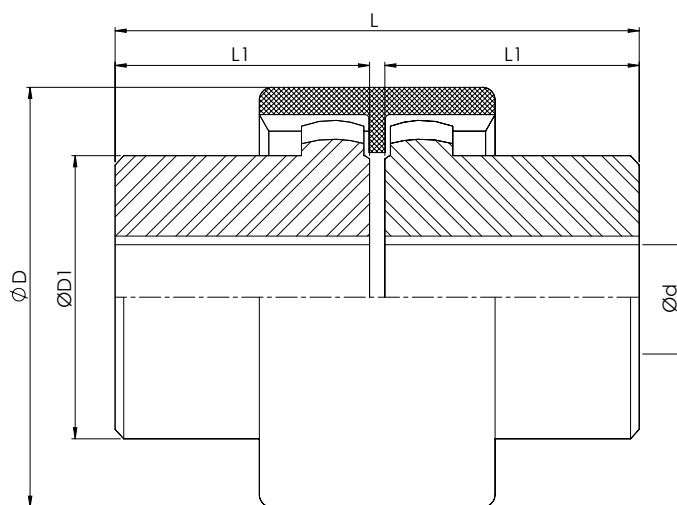

ACESSE O VÍDEO



Descrição	Torque Nominal (Nm)	RPM Máx.	ØD (mm)	ØD1 (mm)	Ød (Furo Máx.) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso Total (kg)
AE 28	31	5.000	67,0	44	28	80	40	1,10
AE 42	62	5 000	89,0	60	42	85	42	2,00
AE 60	220	4.000	136,5	94	60	132,5	65	7,86