



ACOPLAMENTO AZ

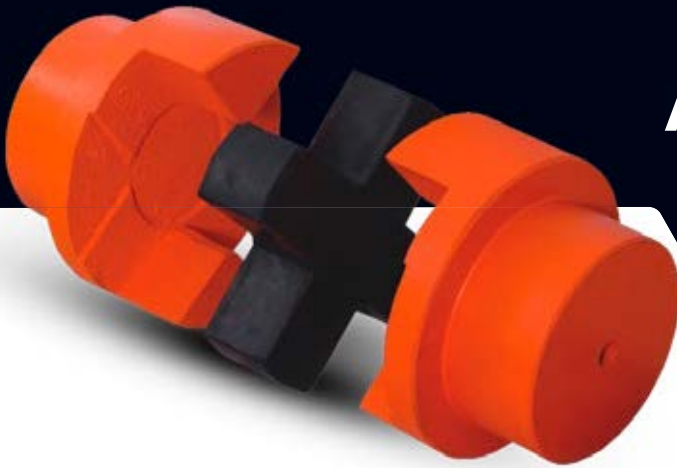

Os acoplamentos ACRIFLEX® AZ são compostos por dois cubos simétricos de ferro fundido cinzento, e um elemento elástico alojado entre eles, de borracha sintética de elevada resistência a abrasão. Esta configuração torna apto ao acoplamento ser torcionalmente elástico e flexível em todas as direções, absorvendo vibrações, choque, desalinhamentos radial, axial e angular, protegendo desta forma os Equipamentos acoplados. Não necessitam manutenção preventiva e nem lubrificação. Apto para trabalho reversível, em horizontal e vertical. São compactos, possuem baixo peso e baixo momento de inércia.

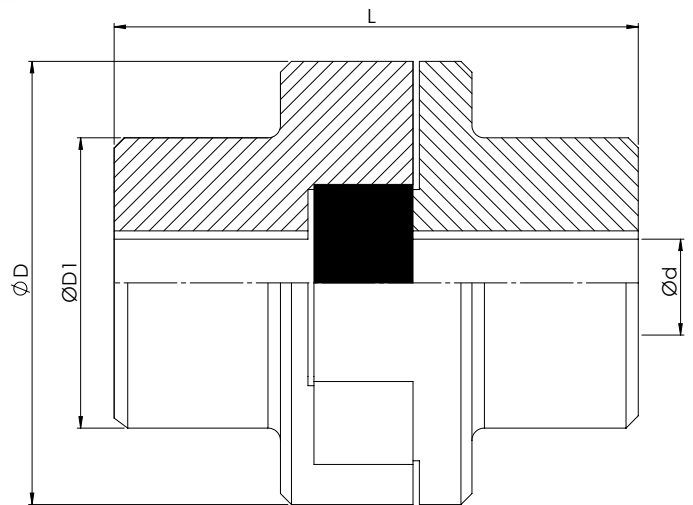

Temperatura de trabalho até 80° C

ACESSE O VÍDEO



Descrição	Torque Máximo (Nm)	RPM Máx.	ØD (mm)	D1 (mm)	Ød (Furo Máx.) (mm)	L (mm)	Peso Total (Kg)
AZ 01	6	3.500	48	36	20	65	0,63
AZ 02	13	3.500	60	45	25	83	1,21
AZ 03	30	3.500	75	56	32	104	2,08
AZ 04	49	3.000	95	70	40	120	4,18
AZ 05	98	2.000	116	80	50	148	7,22
AZ 06	157	2 000	150	105	65	200	14,99